


Carport


Le carport en bois est construit indépendamment de tout bâtiment, ou accolé à la façade de votre habitation. Il préserve votre véhicule des intempéries comme le gel pendant l'hiver et apporte de la fraîcheur durant l'été.

Descriptif standard



Soubassement

A poser sur dalle béton ou sur plots béton préfabriqués.



Structure

Poteaux chêne 140/140, 170/170, ou 190/190 mm rabotés et chanfreinés. Jambes de force en chêne section 120/60 mm rabotées. Assemblage par tenons et mortaises. Hauteur passage : à partir de 2,05 m.



Toiture

Sur pannes 120/45 mm, 145/45 mm ou 170/55 mm. Bandeau de finition en clin idem bardage.





Couverture

Bac acier anti-condensation. Gouttière PVC avec descente.



Garantie 10 ans

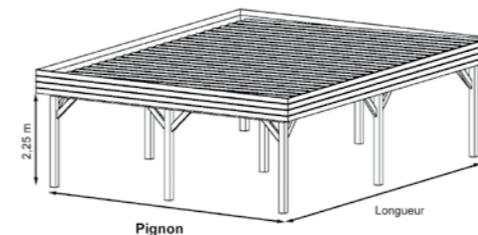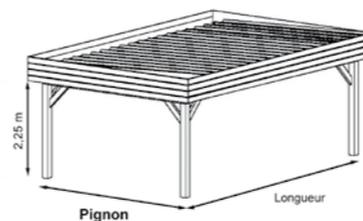

Dimensions

Pignon 3,00 m	Ht totale 2,65 m			
Longueur	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
Surface m2	13,50	15,00	16,60	18,00

Pignon 3,50 m	Ht totale 2,65 m			
Longueur	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
Surface m2	15,75	17,50	19,25	21,00

Pignon 5,50 m	Ht totale 2,75 m				
Longueur	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
Surface m2	22,00	24,75	27,50	30,25	33,00

Pignon 6,00 m	Ht totale 2,75 m			
Longueur	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m
Surface m2	36,00	42,00	48,00	54,00